

ZÁRUKA

A. Informácie o záruke

Číslo záruky : SK-P-AW-00021

Poskytovateľ záruky : Ahi Roofing Kft.

Predávajúci (Distributér): **Ing. Ján Urban – stavebná a obchodná činnosť**

B. Informácie o zákazníkovi (ďalej len: "Kupujúci" alebo "Konečný kontrahent")

Meno a priezvisko:

Adresa:

PŠČ:

C. Informácie o pokrývačovi inštalujúcom strešné šindle:

D. Adresa nehnuteľnosti, kde sú inštalované strešné šindle:

E. Informácie o strešnej škridle (strešných krytinách) :

Typ :

Farba :

Faktúra alebo objednanie dodávky:

Dátum dodávky alebo namontovania šablón (t.j. deň prevodu vlastníctva):

F. Dátum vydania Záručného listu:

G. Informácie o druhom majiteľovi

Meno a priezvisko:

Adresa:

PŠČ:

Dátum prevodu vlastníctva na druhého majiteľa:

Ovidiu Păscuțiu

GENERAL MANAGER EUROPE
Fletcher Building Roof Tile Group



Obmedzená záruka strešných škridiel Gerard

Tento záručný list vydaný AHI Roofing Kft., Fehérvári út 28/14, 8100 Várpalota, Maďarsko, tel. číslo: (+36) 88 552 800 (nižšie v texte nazývanou ako: "**výrobca**" a/alebo "**vydavateľ záruky**").

Bezpečnostná záruka odolnosti proti počasiu

Vydavateľ záruky uvádza koncovému zákazníkovi nákupu oceľových strešných škridiel potiahnutých zliatinou 55% hliníka a 45% zinku (nižšie v texte nazývaných „**strešná škridla / strešné škridle**“), že zakúpené strešné šindle nainštalované a / alebo namontované na majetok kupujúceho (ďalej len: "**majetok**") sú bez konštrukčných chýb a bez akýchkoľvek výrobných chýb.

Až do výšky tejto záruky vydavateľ záruky zaručuje koncovému zákazníkovi, že za podmienok správnej inštalácie zakúpených strešných škridiel vykonanej za dodržania profesionálnych priemyselných pokrývačských pravidiel, noriem, manipulácie a údržby v súlade s pokynmi výrobcu (vrátane tých v časti: Upozornenia a pokyny pre manipuláciu a údržbu), strešné šindle vyrobené výrobcom (alebo jeho pridruženými jednotkami) a obsiahnutými v streche pripevnenými na majetok kupujúceho zostanú odolné proti poveternostným vplyvom po dobu 50 rokov od dátumu tejto záruky (nižšie v texte nazývanej "**záruka**" alebo "**bezpečnostná záruka proti počasiu**").

Záruka platí iba pre škody vzniknuté v priamom dôsledku výrobných chýb v strešnej škridly, napriek, a nie je to obmedzené, škody vzniknuté ako dôsledok chybného spracovania strešných škridiel pri montáži a škody spôsobené pri chôdzi po strešných škridlách, či už zo strany majiteľa, alebo inej osoby takej ako klampiar, televízny opravár, elektrikár, maliar, omietkar, opravár klimatizácie, atď., nie sú touto zárukou pokryté.

Všetky záruky odvodené z miestnych zákonov sa rušia do maximálneho rozsahu povolenom takýmito zákonmi. Táto záruka nevylučuje práva koncových zákazníkov, spotrebiteľov vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho odstrániť vady výrobkov, alebo ak sú stanovené inými záväznými ustanoveniami platných právnych predpisov.

Ak vydavateľ záruky prestane existovať alebo zakončí svoju hospodársku činnosť alebo vyskytnú sa iné dôležité príčiny, záruka bude prenesená na spoločnosť AHI Roofing Limited, 90-104 Felton Mathew Ave, PO Box 18071, Glenn Innes Auckland, Nový Zéland, tel. číslo (+64 9)978 90 10, alebo na akúkoľvek inú spoločnosť určenú AHI Roofing Limited.

Hodnota Záruky

Záruka odolnosti voči poveternostným vplyvom je vypočítaná pomerne.

Rok	Finančný vklad poskytujúceho záruku (%)	Finančný vklad koncového zákazníka (%)
	100	0
26	50	50
27	48	52
28	46	54
29	44	56
30	42	58
31	40	60
32	38	62
33	36	64
34	34	66
35	32	68
36	30	70
37	28	72
38	26	74
39	24	76
40	22	78
41	20	80
42	18	82
43	16	84
44	14	86
45	12	88
46	10	90
47	8	92
48	6	94
49	4	96
50	2	98
51+	0	100

V súlade s týmto záručným listom, vydavateľ záruky, podľa vlastného uváženia, buď opraví, alebo vymení chybné strešné škridle. Povinnosť vydavateľa záruky je obmedzená na náklady za opravu, alebo výmenu vzhľadom k vzniknutým škodám v prvých 25-tich rokoch nasledujúcich po dátume tejto záruky a potom je obmedzená na jeho podiel nákladov, alebo opravy a výmeny.

V záujme prehľadnosti, hodnota záruky bude obmedzená do celkovej sumy hodnoty (po uplynutí 25 rokov len pomernej časti) materiálov nevyhnutných pre opravu alebo výmenu poškodených šindľov, vrátane nákladov na odstránenie poškodených šablón a namontovania nových šablón, ako aj pomocných materiálov potrebných pre opravu alebo výmenu poškodených šablón.

DÔLEŽITÉ

Táto obmedzená záruka zahŕňa čiastočné vlastné financovanie zákazníka, ktoré sa uskutočňuje v prípade úspešného uplatnenia záruky. Počas počiatočného obdobia 25 rokov po začiatku záručnej doby musí byť vydavateľom záruky hradená plná uznaná hodnota ceny záruky. Počas nasledujúceho obdobia, t.j. od 26. do 50. roku, pokrytie vydavateľa záruky a vlastné financovanie koncového zákazníka musí byť znížené alebo zvýšené, ako – kde v súlade s uvedenou tabuľkou.

Uplatnenie záruky

Držiteľ tejto záruky alebo jeho právny nástupca v prípade prevodu vlastníctva je povinný v lehote do 3 mesiacov od dátumu, keď zistil chybu (alebo odo dňa, v ktorom mohol alebo mal spozorovať závalu), písomne oznámiť vydavateľovi záruky údajnú závalu na strešnej krytine zaslaním oznámenia na vyššie uvedenú adresu vydavateľa záruky, podrobne popisujúceho zistenú závalu.

Držiteľ tejto záruky tiež musí umožniť odborníkom vydavateľa záruky skúmať údajné chybné strešné škridle a identifikovať závady ktoré sa vyskytli.

Podmienky a vylúčenie záruky

Záruka platí len v prípade keď koncový zákazník uskutočnil celú platbu za dodávku a inštaláciu (montáž) strešných škridiel a potom bude rozšírená na nasledujúcich vlastníkov nehnuteľnosti.

Táto záruka vydaná vydavateľom záruky nezahŕňa žiadnu záruku týkajúcu sa montážnej práce strešných škridiel alebo akýchkoľvek položiek ktoré nie sú dodané výrobcom (napr. upevňovače alebo klince). Koncový zákazník by mal skontrolovať, či pokrývač inštalujúci strešné škridle ponúka nejakú záruku týkajúcu sa montáže strešných škridiel.

Záruka tiež zaniká v prípade ak strešné škridle sú vzaté zo súčasného majetku a/alebo sú namontované na inom majetku.

Táto záruka sa vzťahuje len na strešné šindľe inštalované na majetku, ale nie na ďalšie prvky dodané výrobcom ako časť strechy (napríklad plastové prvky, uzatváracie prúžky, upevňovače atď.)

Záruka je vylúčená v prípade ak vzhľad strešných škridiel je ovplyvnený chybným návrhom zastrešenia alebo chybnou montážou alebo chybami v konštrukcii na ktorej boli strešné škridle pripevnené.

Táto záruka nezahŕňa záruku na akékoľvek ďalšie priame alebo nepriame škody na majetku alebo hnuťelnom majetku v budove v prípade presakovania dažďovej vody do interiéru budovy cez zakúpené strešné škridle Gerard. Vydavateľ záruky nebude zodpovedný podľa tejto záruky alebo inej odvodenej záruky vyplývajúcej z miestnych zákonov za akúkoľvek následnú, nepriamu alebo špeciálnu škodu alebo stratu akéhokoľvek druhu, alebo stratu zisku alebo predpokladaných úspor, vrátane akýchkoľvek takých strát vzniknutých v dôsledku akéhokoľvek oneskorenia vydavateľa záruky pri plnení jeho povinnosti podľa záruky.

Táto záruka sa vzťahuje len na koróziu, ktorá prenikla cez strešnú škridlu. V takomto prípade toto spadá do časti záruky odolnosti proti vplyvom počasia.

Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne zmeny na vzhľade strešných škridiel (z akýchkoľvek dôvodov) ale je striktné obmedzená iba na vlastnosť odolnosti strešných škridiel proti vplyvom počasia.

Táto záruka sa vzťahuje len na reklamáciu na opravu alebo výmenu strešných škridiel, zameranú na odstránenie prenikania dažďovej vody, ak táto priamo súvisí s chybou v konštrukcii strešných škridiel.

Záruka neplatí ak na strešných škridlách je vykonaná akákoľvek iná práca, okrem dočasnej práce pri havárii, než práca vykonaná pod dohľadom alebo s výhradou predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľa záruky.

Pretože na strešných škridlách vyrobených v rôznych časoch by mohli byť farebné odchýlky, vydavateľ záruky si vyhradzuje právo na opravu strešnej krytiny alebo výmenu za škridlu ktorej farebný odtieň je najbližšie k farebnému odtieňu strešnej škridle ktorá je na sklade v čase opravy alebo výmeny.

Záruka na základe tohto záručného listu neplatí a/ alebo všetky druhy záruky podľa tohto záručného listu prestanú platiť v prípade niektorej z nasledujúcich podmienok :

- nesplnenie skladovania a manipulácie strešných škridiel v súlade s pokynmi výrobcu
- nesprávna montáž strešných škridiel a nezrovnalosti, ktoré by mohli nastať v dôsledku nesprávnej inštalácie (napr. nesprávne upevnenie strešných škridiel, neprávne urobené strešné konce a pod.) vydavateľ záruky tiež neposkytuje záruku, pokiaľ sa počas inštalácie používajú na rezanie strešných škridiel uhlové brúsky, brúsne kotúče alebo píly s jemnými zubami s výnimkou prípadov ak je to nariadené v montážnych pokynoch vydaných výrobcom
- korózia (červená hrdza alebo biela korózia) na upevňovačoch a klincoch alebo stečenie korózie na strechu zo strešných upevňovačov alebo klinčov
- zoskupenia korózie (červenej alebo bielej) na povrchu strechy, vyskytujúce sa okolo upevňovacích prvkov;
- látky zadržiavajúce vlhkosť alebo trus z voľne žijúcich zvierat;
- neodborné alebo neoprávnené činnosti na majetku, zastrešenie alebo priamo na strešných škridlách vykonané po dokončení pokrývačskej inštalácie práce, neodborná alebo neoprávnená výmena časti alebo všetkých strešných škridiel, neodborná alebo neoprávnená inštalácia strešných otvorov, inštalácia prídavných zariadení na streche alebo iné neoprávnené alebo neodborné činnosti na streche alebo majetku;
- použitie neoriginálnych pripevňovacích prvkov alebo upevňovačov ktoré nie sú schválené výrobcom pri inštalácii strešných škridiel;
- zničenie alebo poškodenie celého zastrešenia, strešných škridiel alebo jednotlivých strešných škridiel v dôsledku prírodného (ako napr. požiar, blesk, zemetrasenie, povodeň, vietor, víchrica alebo krupobitie) alebo sociálneho (napr. vojna, štrajky, nepokoje, vandalizmus) vplyvu;
- drsné počasie alebo atmosférické podmienky, účinky znečistenia životného prostredia alebo vystavenia chemickým látkam, ktoré sa nevyskytujú za normálnych podmienok v prirodzenom prostredí;
- nesprávna údržba alebo používanie strechy (nesprávne chodenie po streche, chodenie po mokrej streche, nesprávna údržba strechy, nesprávne umývanie, nesprávne odstraňovanie buriny, predovšetkým rias, machov a lišajníkov, používanie zakázaných chemických látok, atď.).

Akékoľvek nápravné práce vykonávané v rámci záruky nepredlžujú obdobie záruky

Prírodné vplyvy životného prostredia na stav ochranného povlaku

Kamenné častice použité počas výroby hornej vrstvy strešných škridiel – náter z akrylovej živice a častí kameňa – pozostáva z mletého kameňa z rôznych lomov po celom Novom Zélande. Kameň je prírodný, preto sa farebná štruktúra líši a môže byť vyrobená z iných kameňov odlišných od základnej verzie.

Strešné škridle vyrobené v rôznych obdobiach sa môžu líšiť vo farbe v dôsledku použitia kameňa z rôznych vrstiev pri výrobe základného kamenného povlaku a to aj napriek tomu že suroviny boli získané v rovnakom lome.

Všetky umelé povrchové úpravy postupne blednú a dokonca viacej ak je plocha strechy vystavená drsnému a konštantnému ultrafialovému žiareniu. Strešné škridle tiež môžu byť po čase pokryté vodným kameňom, prachom alebo inými nečistotami prítomnými v atmosfére. Postupné blednutie, hromadenie vodného kameňa a nižšia intenzita tieňovania farby sú prírodné javy spôsobené starnutím všetkých materiálov.

Vyššie uvedené predstavuje prírodné javy, ktoré sa vzťahujú ku všetkým materiálom ktoré sú vystavené vonkajším atmosférickým vplyvom na dennom základe. Menšie rozdiely farby medzi jednotlivými strešnými škridlami alebo nízka intenzita farby kamenných častíc povlaku sú prírodné javy na ktoré výrobca nemá žiadny vplyv v dôsledku použitia prírodných materiálov alebo vplyvov životného prostredia v ktorom sú strešné škridle inštalované.

Upozornenia a pokyny pre manipuláciu a údržbu

Skladovanie a manipulácia

V prípade skladovania vonku, musí byť nad strešnými škridlami umiestnená vodotesná ochrana, aby ich udržala v suchu a nedošlo k poškodeniu podkladu.

Panely by mali byť inštalované postupne tak, že sa pracuje postupne z hornej časti až na dolnú tak, že dokončené sekcie nie sú skrížené viac ako je potrebné pre dokončenie inštalácie.

Mali by byť použité iba vhodné nástroje. Uhlové brúsky nesmú byť použité.

Neštandardné prvky

pri inštalácii neštandardných prvkov alebo odkvapov nad úrovňou strechy sa dôrazne odporúča aby neboli použité materiály ktoré by mohli spôsobiť koróziu (napr. meď, antikorová oceľ...)

Pohybovanie sa po streche

Nechodíte po streche alebo strešných škridlách pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné. Po streche môže chodiť len vhodne vyškolená osoba. Ak ta robíte, musia byť dodržané všetky platné predpisy alebo normy pre bezpečnosť pri práci.

Aby pri chôdzi po strešných škridlách nedošlo k pretlačeniu alebo iným škodám na strešných škridlách musí byť dodržané nasledujúce:

Ak chodíte po strešných škridlách obujte si topánky s mäkkou podrážkou. Vždy stúpajte iba na najnižší bod každej zo strešných škridiel na prednú hranu (konkávna priehlbina profilu škridle). Uistite sa či ste vždy stupili na úseky, kde je pod strešnými škridlami umiestnené strešné hranaté rezivo. Nikdy nestúpajte na strešné korýtka a rebrá alebo kde sú strešné škridle šindľované alebo spojené, aby sa zabránilo prehĺbeninám, prasklinám a podobným škodám. Pri pohybe na streche, zabráňte skriveniu strešných škridiel prenesením váhy na brušká chodidiel, priamo nad latou, v miskách strešných škridiel.

Po streche sa treba pochybovať pomaly. Chodenie po streche musí byť redukované na minimum, aby sa zabránilo prípadnému poškodeniu šablón. Musíte byť veľmi pozorní počas chodenia po strmých strechách. Chodenie po mokrej streche nie je odporúčané. Chodenie po streche je bezpečné len vtedy, ak je strecha suchá.

Keď kvalifikovaní pracovníci/remeselníci potrebujú prístup na strechu, informujte ich, že strecha je z oceľových strešných škridiel a ak je potrebné informujte ich kde musia stúpať počas pohybovania sa po streche. Väčšina skúsených odborníkov má vedomosti týkajúce sa chodenia po streche, no mali by byť predtým informovaní o bezpečnostných opatreniach.

Poškodenia spôsobené bezohľadným chodením po streche alebo predmetmi uvoľnenými vetrom by mali byť opravované kvalifikovaným pokrývačom.



Zber dažďovej vody.

Ak je dažďová voda zo strechy zbieraná, pretože je určená na pitie, systém pripojenia k vodovodnej inštalácii by mal byť odpojený od nádrži po montáži strešných škridiel, pred montážou nových škridiel a pred každým čistením strechy. Systém môže byť opäť pripojený až po troch silných dažďoch, aby sa zabezpečilo odstránenie akýchkoľvek zvyškov. Alternatívne, pred opakovaným pripojením musí byť strecha dôkladne vystriekaná s čistou vodou pomocou hadice.

Starostlivosť o strechu a údržba

Lišajníky a machy

Na niektorých miestach strešných škridiel môžu vyrásť lišajníky a machy a to vzhľadom na vyskytujúcu sa vlhkosť a blízkosť stromov a krovia. V prípade zanedbania kontroly môže dôjsť k poškodeniu povrchového povlaku. V prípade intenzívneho rastu tieto môžu poškodiť horný povlak strešných škridiel

Čas a rozsah ich rastu závisí od miestnych podmienok. Tieto môžu tiež rásť len na určitých úsekoch strechy. Sklon, smer strechy a blízkosť stromov alebo akýchkoľvek objektov nad strechou, to všetko môže prispievať k podmienkam, ktoré urýchľujú alebo zabraňujú ich organický rast.

Gerard Roofs odporúča, aby každý takýto rast bol odstránený striekaním. Odporúčame vám najatť dodávateľa, ktorý sa špecializuje na tento druh prác. Kvalifikovaný pokrývač môže pre toto poskytnúť vhodné riešenie. Poradte sa so svojim predajcom, aby ste sa uistili o vhodnosti akéhokoľvek čistiaceho prostriedku, ktorý chcete použiť na vaše strešné škridle.

Atmosférické emisie

Atmosférické emisie ako sú nečistoty zo stavenísk, hnojivá z okolitých fariem a peľ zo stromov môžu strechu kontaminovať.

Oni môžu spôsobiť organický rast. Silný dážď ich môže spláchnuť. Ak tomu nie je mali by byť spláchnuté, inak môžu zostať na streche a živinami prispievať k organickému rastu, neskôr sa hromadia.

Preventívna údržba

Odporúčame vám uzavrieť zmluvu s kvalifikovaným pokrývačom pre všetky údržbárske práce a iné práce na streche.

Ako preventívne opatrenie najlepšie je čistiť strechu chemicky, ešte kým organické materiály nie sú viditeľné. Spóry môžu prežiť na streche aj dva roky kým si prítomnosť organického materiálu na streche všimnete. Čistenie strechy odstraňuje nielen organické materiály, ale aj spóry, z ktorých vznikajú.

Ak je na strechu aplikovaný vhodný čistiaci prípravok niektoré organizmy sú zabitú okamžite a zmiznú hneď po postreku alebo po niekoľkých dažďoch. Iné druhy organizmov, ako sú čierne riasy a lišajníky môžu prežiť mnoho dažďov a môže to trvať nejakú dobu pred tým než sú z povrchu odstránené. Čistenie je úspešné ak sa farby organického rastu menia. To môže trvať niekoľko dní alebo týždňov.

Pri výbere čistiacich prostriedkov a spôsobu čistenia, musia byť dodržané pokyny výrobcu. Za každých okolností by mali byť dodržané odporúčania výrobcu o aplikačných dávkach, koncentráciách a kompatibilitě.

Kompatibilita materiálov

Škridle Gerard roofing sú vyrobené z ocele s povlakom 55% hliníka a 45% zinku a následne potiahnuté ochranným a dekoratívnym povlakom.

V prípade že chcete vykonať zmeny, ktoré majú vplyv na strechu, ako napríklad montáž komínov, rozšírenie strechy alebo inštalácia výlezov, musíte sa uistiť, že použité materiály sú zlučiteľné so škridlami Gerard roofing.

Korózia nepodobných kovov

Keď sú dva rôzne materiály v kontakte a je prítomná vlhkosť jeden kov je relatívne chránený, zatiaľ čo na druhom sa objavuje zrýchlená korózia. Podobný účinok sa objavuje s vodou tečúcou cez rôzne materiály.

Táto forma korózie sa bežne vyskytuje tam :


- kde je voda vypúšťaná z medených alebo mosadzných systémov cez galvanizovanú oceľovú strechu alebo oceľovú strechu so zinkovo-hliníkovou povrchovou úpravou

- kde nenatreté olovené lemovania sú aplikované priamo na oceľové výrobky so zinkovo-hliníkovou povrchovou úpravou
- kde upevňovače sú nekompatibilné so strešnými škridlami.

Preto by malo byť zabránené akémukoľvek elektrickému kontaktu medzi nepodobným kovmi- napr. mokré lístie vytvára kontakt medzi medenými odkvapmi a oceľovými strešnými škridlami so zinkovo-hliníkovou povrchovou úpravou

Základné kovy

Drahé kovy

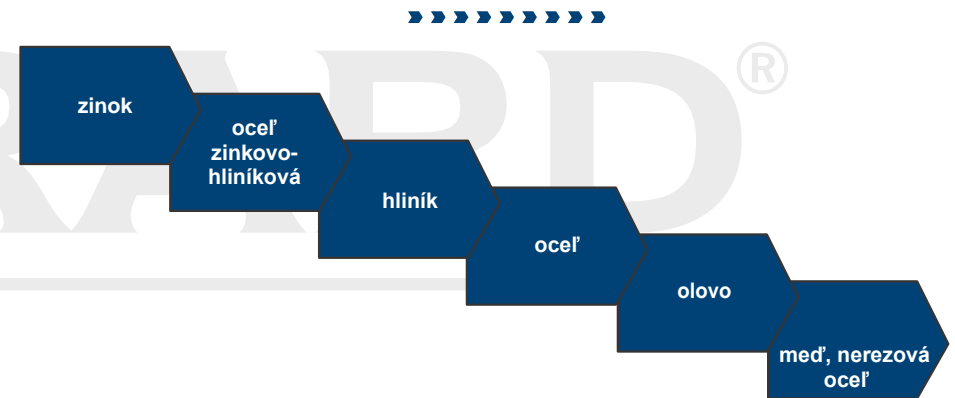

Vyššie uvedená tabuľka uvádza bežne používané kovy v galvanickom rade. Ak akékoľvek dva z týchto kovov sú vo vlhkom styku, alebo ak voda tečie z jedného kovu na druhý kov, kov ďalej vľavo bude poškodený aby ochránil kov ďalej vpravo.

Preto platí pravidlo, že voda môže tiecť zľava doprava a nie sprava doľava. Napríklad tok vody zo zinku na meď je v poriadku, ale z medi na zinok nie je.

Pri použití nepodobných materiálov požiadajte o radu autorizovaného distribútora

